


XE60E MİNİ PALETLİ EKSKAVATÖR

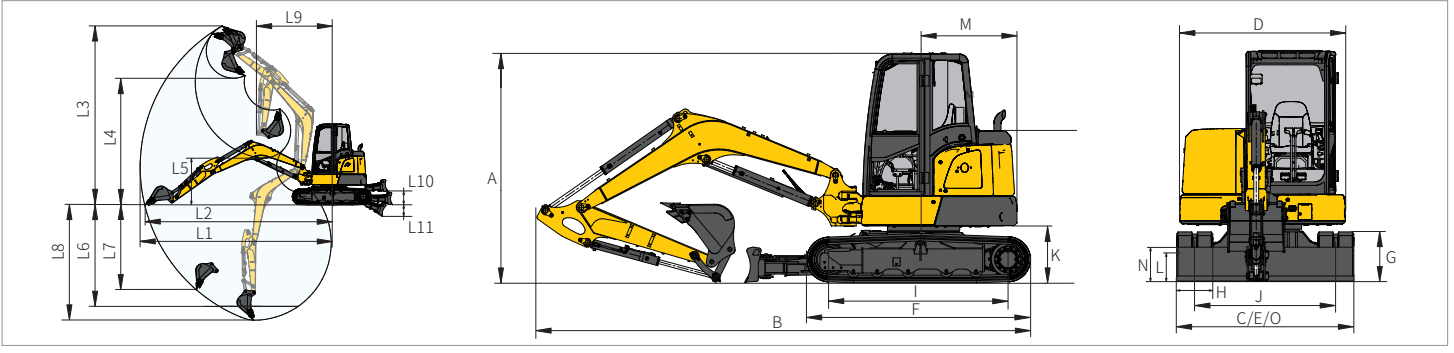

Teknik Özellikler

Çalışma ağırlığı	kg	5860
Motor		
Motor markası/modeli	-	Kubota V2403
Maksimum güç	kW/rpm	30.7/2200
Su soğutmalı	-	✓
Havalı intercooling	-	✓
Strok	mm	102.4
Silindir borusu	mm	87
Silindir sayısı	-	4
Maksimum tork	N-m/rpm	159.8/1500
Hacim	L	2.434
Ana özellikler		
Yürüyüş hızı (yüksek/düşük)	km/h	4.6/2.8
Dönüş hızı	r/min	9.5
Maksimum dönüş torku	kN-m	11.25
Tırmanabilirlik	-	30° (58%)
Zemin basıncı	kPa	32
Kova kazma kuvveti (ISO)	kN	38.2
Arm kazma kuvveti (ISO)	kN	25.7
Maksimum çekiş gücü	kN	52.8
Hidrolik sistem		
Ana pompa	-	1 x variable pump
Ana sistemin maksimum pompa akışı	L/min	158.4
Ana sistem basıncı	MPa	27.5
Pilot sistem basıncı	MPa	3.7
TYürüyüş sistem basıncı	MPa	27.5
SDönüş sistem basıncı	MPa	24
Kabin		
ISO 10262 : 1998 (OPG)	-	✓
ISO 12117-2: 2008 (ROPS)	-	✓
ISO 12117: 1997 (TOPS)	-	✓
Kapasiteler		
Yakıt deposu kapasitesi	L	65
Hidrolik yağ deposu kapasitesi	L	49

Ölçüler			
A	Toplam yükseklik	mm	2800
B	Toplam uzunluk	mm	5340
C	Toplan genişlik	mm	1960
D	Üst şasi genişliği	mm	1830
E	Şasi genişliği	mm	1960
F	Palet uzunluğu	mm	2490
G	Palet yüksekliği	mm	550
H	Pabuç genişliği	mm	400
I	Palet yere temas uzunluğu	mm	1990
J	Palet eksenleri arası mesafe	mm	1560
K	Üst şasi zemin uzunluğu	mm	637
L	Minimum yerden yükseklik	mm	315
M	Kuyruk dönüş açısı	mm	1040
N	Dozer bıçağı yüksekliği	mm	450
O	Dozer bıçağı genişliği	mm	1960

Çalışma aralığı			
L1	Maksimum kazma erişimi	mm	6312
L2	Maksimum kazma erişimi (GRP)	mm	6175
L3	Maksimum kazma yüksekliği	mm	5652
L4	Maksimum boşaltma yüksekliği	mm	4005
L5	Minimum boşaltma yüksekliği	mm	1140
L6	Duvar kazma derinliği	mm	3460
L7	Maksimum dikey kazma derinliği	mm	2685
L8	Maksimum kazma derinliği	mm	3642
L9	Minimum dönüş çapı	mm	1040
L10	Dozer bıçağının maks. kaldırma yüksekliği	mm	450
L11	Dozer bıçağının maks. kesme derinliği	mm	400
	Bom dönüş açısı (sol)	-	70°
	Bom dönüş açısı (sağ)	-	53°

Alt takım			
	Pabuç genişliği	mm	400
	Yürüyüş makara sayısı (her tarafta)	-	5
	Taşıyıcı makara sayısı (her tarafta)	-	1

Standart			
	Bom uzunluğu	mm	2850
	Arm uzunluğu	mm	1570
	Kova kapasitesi	m³	0.16

Opsiyonel			
	Bom uzunluğu	mm	-
	Arm uzunluğu	mm	-
	Kova kapasitesi	m³	0.06
			0.13

Tüm Hakları Saklıdır.

Malzemeler ve spesifikasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Fotoğraflarda gösterilen makineler ilave ekipman içerebilir.
Mevcut seçenekler için XCMG bayinizle görüşün.



HP HAKAN MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Serhat Mahallesi Alinteri Bulvarı No:27/1-1 YENİMAHALLE/ANKARA
Tel: +90 850 302 00 19