

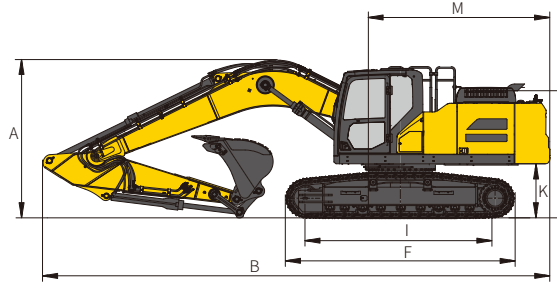


XE330E PALETLİ EKSKAVATÖR



Teknik Özellikler

Çalışma ağırlığı	kg	32500
Motor		
Motor markası/modeli	-	Cummins/B6.7
Maksimum güç	kW/rpm	173/2000
Direkt injeksiyon	-	✓
Elektrik injeksiyon	-	✓
4-zamanlı	-	✓
Su soğutmalı	-	✓
Turbo şarjlı	-	✓
Havalı intercooling	-	✓
Strok	mm	124
Silindir çapı	mm	107
Silindir sayısı	-	6
Maksimum tork	N-m/rpm	949/1500
Hacim	L	6.7

Ana özellikler		
Yürüyüş hızı (yüksek/düşük)	km/h	5.5/3.3
Dönüş hızı	r/min	10.3
Maksimum dönüş torku	kN-m	97.8
Tırmanabilirlik	-	35° (70%)
Zemin basıncı	kPa	61
Kova kazma kuvveti (SAE)	kN	178
Kova kazma kuvveti (ISO)	kN	211
Arm kazma kuvveti (SAE)	kN	172
Arm kazma kuvveti (ISO)	kN	171
Maksimum çekiş gücü	kN	255.6

Hidrolik sistem		
Ana pompa	-	2 x Pistonlu
Pilot pompa	-	1 x Dişli
PTO pompa	-	1 x Dişli
Ana sistemin pompa akışı	L/min	2x320
PTO pompa akışı	L/min	45
Ana sistem basıncı	MPa	34.3
Ana sistem basıncı (Maks. güç basıncı)	MPa	37.3
Pilot sistem basıncı	MPa	3.9
PTO pompa basıncı	MPa	24
Yürüyüş sistem basıncı	MPa	34.3
Dönüş sistem basıncı	MPa	30

Kabin		
ISO 10262 : 1998 (OPG)	-	✓
ISO 12117-2 : 2008 (ROPS)	-	✓

Kapasiteler		
Yakıt deposu kapasitesi	L	520
DEF deposu kapasitesi	L	48
Hidrolik yağ deposu kapasitesi	L	220

Ölçüler			
A	Toplam yükseklik	mm	3550
B	Toplam uzunluk	mm	10470
C	Toplam genişlik	mm	3190
D	Üst şasi genişliği	mm	2970
E	Şasi genişliği	mm	3190
F	Palet uzunluğu	mm	4930
G	Palet yüksekliği	mm	1076
H	Pabuç genişliği	mm	600
I	Palet yere temas uzunluğu	mm	4024
J	Palet eksenleri arası mesafe	mm	2590
K	Üst şasi zemin uzunluğu	mm	1215
L	Minimum yerden yükseklik	mm	530
M	Kuyruk döndürme açısı	mm	3174

Çalışma aralığı			
L1	Maksimum kazma erişimi	mm	10832
L2	Maksimum kazma erişimi (GRP)	mm	10647
L3	Maksimum kazma yüksekliği	mm	10370
L4	Maksimum boşaltma yüksekliği	mm	7223
L5	Minimum boşaltma yüksekliği	mm	2487
L6	Duvar kazma derinliği	mm	6867
L7	Maksimum dikey kazma derinliği	mm	5548
L8	Maksimum kazma derinliği	mm	7030
L9	Minimum dönüş çapı	mm	3962

Alt takım			
Pabuç genişliği	mm	600	
Pabuç sayısı (her tarafta)	-	48	
Yürüyüş makara sayısı (her tarafta)	-	9	
Taşıyıcı makara sayısı (her tarafta)	-	2	

Standart			
Bom uzunluğu	mm	6150	
Arm uzunluğu	mm	3200	
Kova kapasitesi	m³	1.4	

Opsiyonel			
Bom uzunluğu	mm	-	
Arm uzunluğu	mm	-	
Kova kapasitesi	m³	1.6	

Tüm Hakları Saklıdır.

Malzemeler ve spesifikasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Fotoğraflarda gösterilen makineler ilave ekipman içerebilir.
Mevcut seçenekler için XCMG bayinizle görüşün.



HP HAKAN MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Serhat Mahallesi Alinteri Bulvarı No:27/1-1 YENİMAHALLE/ANKARA
Tel: +90 850 302 00 19