


XE280E PALETLİ EKSKAVATÖR

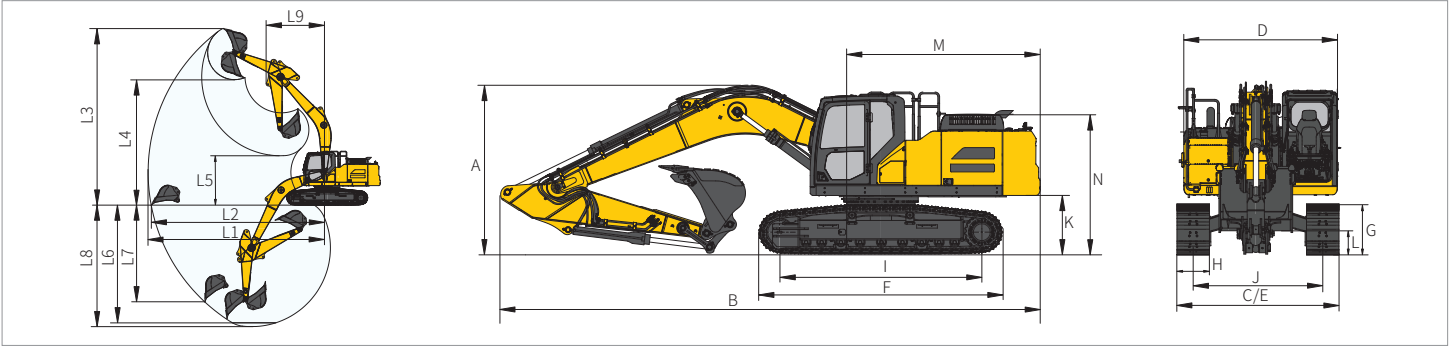

Teknik Özellikler

Çalışma ağırlığı	kg	26850
Motor		
Motor markası/modeli	-	Cummins B6.7
Maksimum güç	kW/rpm	145/2000
Direkt injeksiyon	-	✓
Elektrik injeksiyon	-	✓
4-zamanlı	-	✓
Su soğutmalı	-	✓
Turbo şarjlı	-	✓
Hava intercooling	-	✓
Strok	mm	124
Silindir çapı	mm	107
Silindir sayısı	-	6
Maksimum tork	N-m/rpm	847/1500
Hacim	L	6.7

Ana performans		
Yürüyüş hızı (yüksek/düşük)	km/h	5.2/3.3
Dönüş hızı	r/min	10.6
Maksimum dönüş torku	kN-m	85.5
Tırmanabilirlik	-	35° (70%)
Zemin basıncı	kPa	53
Kova kazma kuvveti (ISO)	kN	170/183.4
Arm kazma kuvveti (ISO)	kN	120/129
Maksimum çekiş gücü	kN	220

Hidrolik sistem		
Ana pompa	-	2 x variable pumps
Ana sistemin pompa akışı	L/min	2×234
Ana sistem basıncı	MPa	34.3
Ana sistem basıncı (Maks. güç basıncı)	MPa	37
Pilot sistem basıncı	MPa	3.9
Yürüyüş sistem basıncı	MPa	34.3
Dönüş sistem basıncı	MPa	25.5

Kabin		
ISO 10262 : 1998 (OPG)	-	✓
ISO 12117-2: 2008 (ROPS)	-	✓

Kapasiteler		
Yakıt deposu kapasitesi	L	400
DEF deposu kapasitesi	L	48
Hidrolik yağ deposu kapasitesi	L	150

Ölçüler			
A	Toplam yükseklik	mm	3210
B	Toplam uzunluk	mm	10250
C	Toplam genişlik	mm	3190
D	Üst şasi genişliği	mm	2830
E	Şasi genişliği	mm	3190
F	Palet uzunluğu	mm	4635
G	Palet yüksekliği	mm	939
H	Pabuç genişliği	mm	600
I	Palet yere temas uzunluğu	mm	3840
J	Palet eksenleri arası mesafe	mm	2590
K	Üst şasi zemin uzunluğu	mm	1110
L	Minimum yerden yükseklik	mm	490
M	Kuyruk döndürme açısı	mm	3025

Çalışma aralığı			
L1	Maksimum kazma erişimi	mm	10240
L2	Maksimum kazma erişimi (GRP)	mm	10075
L3	Maksimum kazma yüksekliği	mm	10095
L4	Maksimum boşaltma yüksekliği	mm	7170
L5	Minimum boşaltma yüksekliği	mm	2829
L6	Duvar kazma derinliği	mm	6704
L7	Maksimum dikey kazma derinliği	mm	5520
L8	Maksimum kazma derinliği	mm	6925
L9	Minimum dönüş çapı	mm	3510

Alt takım			
Pabuç genişliği	mm	600	
Pabuç sayısı (her tarafta)	-	51	
Yürüyüş makara sayısı (her tarafta)	-	9	
Taşıyıcı makara sayısı (her tarafta)	-	2	

Standart			
Bom uzunluğu	mm	6000	
Arm uzunluğu	mm	2960	
Kova kapasitesi	m³	1.3	

Opsiyonel			
Bom uzunluğu	mm	-	
Arm uzunluğu	mm	-	
Kova kapasitesi	m³	1.2/1.3	1.4

Tüm Hakları Saklıdır.

Malzemeler ve spesifikasyonlar önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Fotoğraflarda gösterilen makineler ilave ekipman içerebilir.
Mevcut seçenekler için XCMG bayinizle görüşün.



HP HAKAN MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Serhat Mahallesi Alinteri Bulvarı No:27/1-1 YENİMAHALLE/ANKARA
Tel: +90 850 302 00 19